

PS41 - Super Hi-Vis Høreværn

Kollektion: Høreværn

Artikler: Høreværn

Materiale: HIPS (High Impact Polystyrene), PU Skum, Polyoxymethylen, Rustfrit Stål

Produkt information

Hi-Viz farve. Kan foldes sammen for nem opbevaring og hygiejne.

Standarder

EN 352-1 (SNR 30dB)

ANSI S3.19 (NRR 25dB)

AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)



Høreværn


Portwest Høreværns sortiment inkluderer PPE med forskellig lydæmpning, der kan tilpasses forskellige arbejdsmiljøer for at give den rigtige beskyttelse mod farlig støj, uden at isolere arbejderne. Nye modeller og farver gør det muligt for et personlig valg; En helt ny serie af ørepropper gør vores sortiment mere komplet og konkurrencedygtigt.

Høreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

Features

- Hi-Vis farver for synlighed i dagslys
- Kan foldes til håndstørrelse for nem transport og holde ren
- Letvægts og komfortabel
- Justerbart dual pin system giver flere positioneringer for bedre pasform
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Detail Pose for ekstra reklame
- Pakket til brug i automater

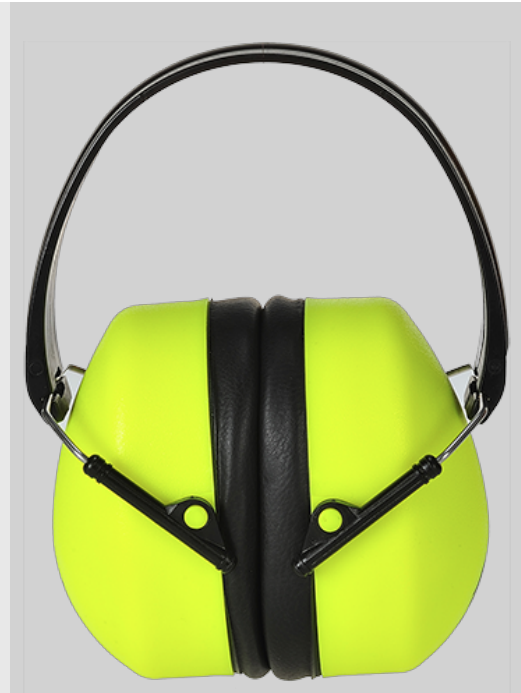

PS41 - Super Hi-Vis Høreværn

Varekode: 6506101000

Test Hus

BSI Group The Netherlands B.V. (Notified Body No.: NB: 2797)

John M. Keynesplein 9

, The Netherlands

Cert Nr: CE 698123

BSI Assurance UK Ltd (Notified Body No.: AB: 0086)

The British Standards Institution

MK5 8PP, United Kingdom

Cert Nr: UKCA 758106

Michael & Associates, Inc. (Notified Body No.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
PS41YER	Gul	48.0	40.0	60.0	0.2440	0.1152	5036108257263	15036108746634

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW41/PS41		SNR 30.4dB				H: 33.0 M: 27.8 L: 21.3			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.8	18.0	22.3	27.2	37.4	33.9	37.4	38.4
C	Standard Deviation (dB)	3.5	2.6	2.0	3.1	3.3	2.2	3.5	5.1
D	Assumed Protection (dB)	14.3	15.4	19.3	24.1	34.0	31.7	33.9	33.3

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PW41/PS41		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 25dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	17.6	21.8	30.7	39.7	35.5	37.3	39.1	34.6	35.6
C	Standard Deviation (dB)	3.1	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.7	2.7	3.8

PS41YER