

### PS44 - Top Høreværn

**Kollektion:** Høreværn

**Artikler:** Høreværn

**Materiale:** ABS, Skum

### Produkt information

Letvægts og foldbart høreværn med polstret hovedbånd for ekstra komfort. Fantastisk dæmpningsniveau, ideel til beskyttelse mod skadelig støj i arbejdsmiljøet.

### Standarder

EN 352-1 (SNR 33dB)



### Høreværn


Portwest Høreværns sortiment inkluderer PPE med forskellig lyddæmpning, der kan tilpasses forskellige arbejdsmiljøer for at give den rigtige beskyttelse mod farlig støj, uden at isolere arbejderne. Nye modeller og farver gør det muligt for et personlig valg; En helt ny serie af ørepropper gør vores sortiment mere komplet og konkurrencedygtigt.

### Høreværn

Høreproblemer opstår, når du er udsat for farlige arbejdsforhold uden at bære det rigtige beskyttelsesudstyr.

### Features

- Kan foldes til håndstørrelse for nem transport og holde ren
- Letvægts og komfortabel
- Foret hovedbånd for komfort
- Justerbar længde for sikker og komfortabel pasform
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
- Pakket til brug i automater
- Detail Pose for ekstra reklame

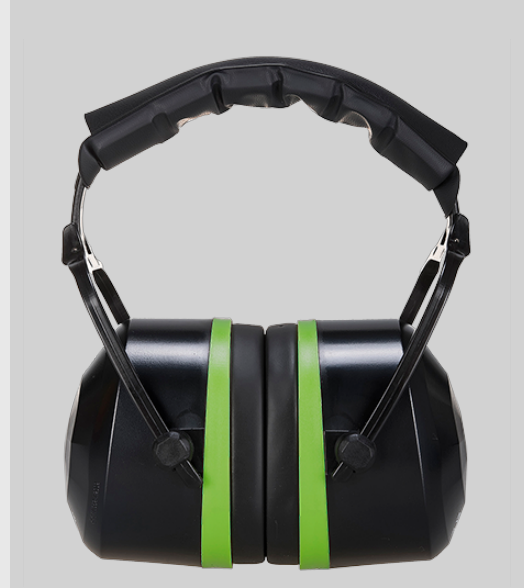

**PS44 - Top Høreværn**  
**Varekode: 6506101000**

**Test Hus**

INSPEC International B.V. (Notified Body No.: NB: 2849)  
 Beechavenue 54 - 62  
 , Netherlands  
 Cert Nr: PPE18161238

INSPEC International Ltd. (Notified Body No.: AB: 0194)  
 56 Leslie Hough Way  
 M6 6AJ, UK  
 Cert Nr: UKCA-B-211091

**Carton Dimensions/Weight**

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
PS44BKR	Sort	56.0	45.0	58.0	0.3500	0.1462	5036108296866	15036108786609

**PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN352-1:2002**

<b>PS44</b>								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Means Attenuation (dB)	22.8	24.4	31.6	41.7	37.3	39.4	35.9
C	Standard Deviation (dB)	3.2	3.5	3.4	3.4	3.5	3.7	4.4
D	Assumed Protection (dB)	19.6	20.9	28.2	38.3	33.8	35.7	31.5
SNR = 33dB H = 34 dB / M = 31 dB / L = 24 dB								

PS44BKR